


1.製品構造図

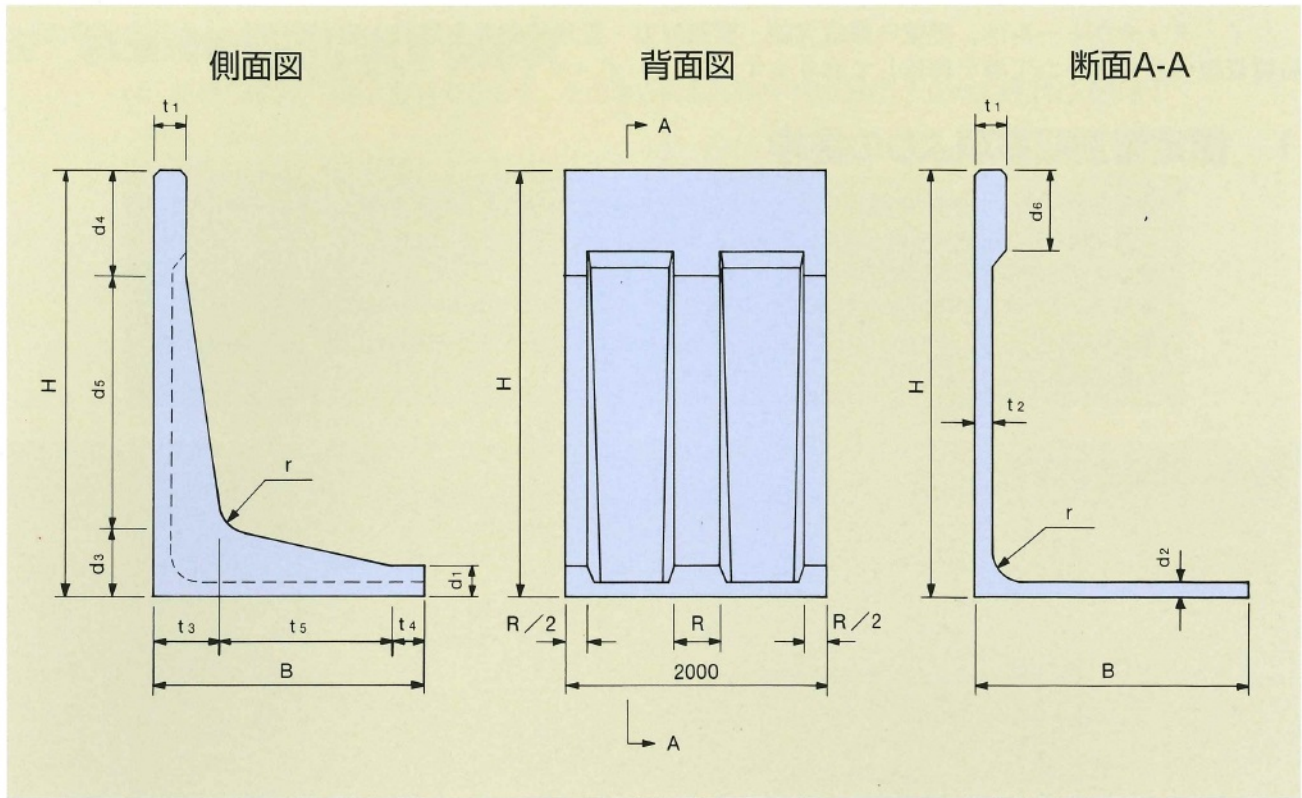

規格寸法表

(mm)

呼び名	H	B	R (リブ)	t1	t2	t3	t4	t5	d1	d2	d3	d4	d5	d6	r (ハンチ)	体積 (m ³)	参考質量 (kg)
3250	3250	2100 (2250)	340	250	120	520 (560)	250 (300)	1330 (1390)	250	120	520 (560)	800 (550)	1930 (2140)	600 (350)	250	2.314 (2.446)	5.550 (5.870)
3500	3500	2250	340	250	120	560	300	1390	250	120	560	800	2140	600	250	2.571	6.170
3750	3750	2400 (2500)	350	250	120	590 (625)	350 (300)	1460 (1575)	250	125	590 (625)	800 (550)	2360 (2575)	600 (350)	250	2.861 (3.007)	6.870 (7.220)
4000	4000	2500	350	250	120	625	300	1575	250	125	625	800	2575	600	250	3.132	7.520
4250	4250	2650 (2800)	390	250	120 (130)	660 (670)	350 (350)	1640 (1780)	250 (300)	125 (130)	660 (670)	800 (750)	2790 (2830)	600 (350)	250 (300)	3.574 (3.782)	8.580 (9.080)
4500	4500	2800	390	250	130	670	350	1780	300	130	670	1000	2830	600	300	3.907	9.380
4750	4750	2900 (3000)	390	250	130	705 (735)	350 (350)	1845 (1915)	300	130	705 (735)	1000 (750)	3045 (3265)	600 (350)	300	4.228 (4.422)	10.150 (10.610)
5000	5000	3000	390	250	130	735	350	1915	300	130	735	1000	3265	600	300	4.547	10.910

〔道路用ハイ・タッチウォールの規格もあります〕
当協会にお問い合わせ下さい。

※ () 内寸法は兼用型枠による製品のものです。