
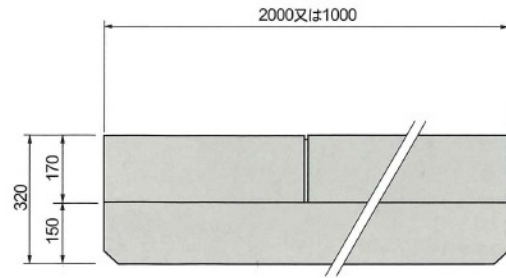


## エプロン付ブロックを使用すると……



- ・エプロン部の養生がなくなり、工期の大幅な短縮が出来ます
- ・標準品をL=2000と長尺化したため、施工性が向上します

### セミフラット 標準

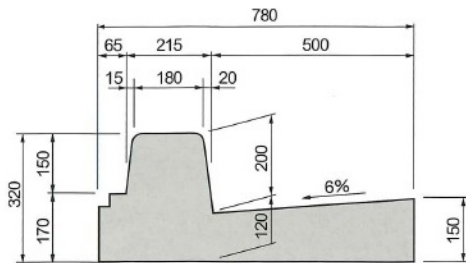



参考重量 L=2.0m 684 kg  
L=1.0m 342 kg

### セミフラット デリ穴付

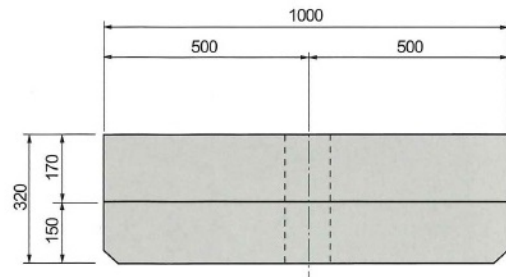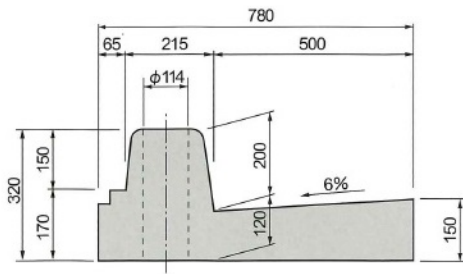



参考重量 335 kg

### セミフラット M2切下左、右

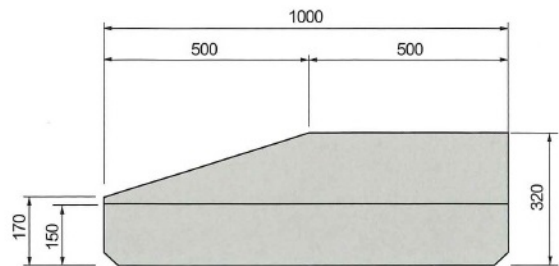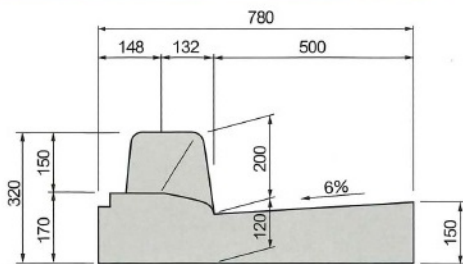




参考重量 320 kg

### セミフラット 乗入

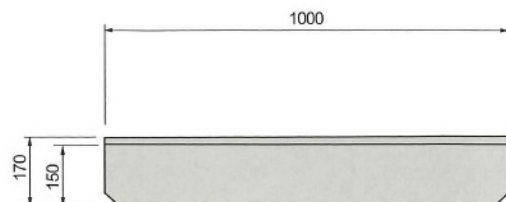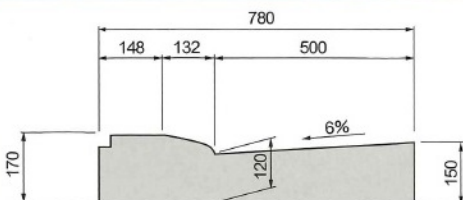



参考重量 267 kg

### セミフラット M3 切下左,右

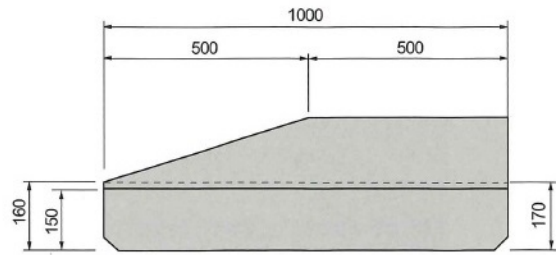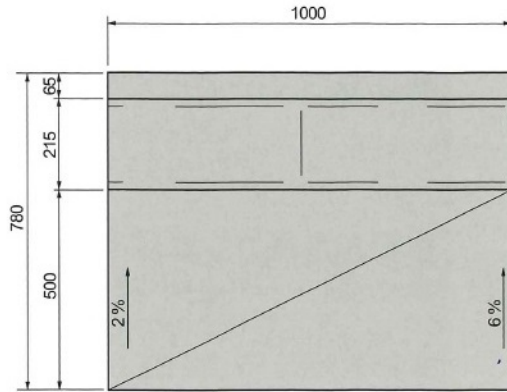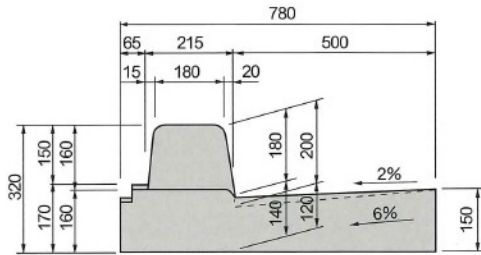

参考重量 323 kg

### セミフラット M3 乗入

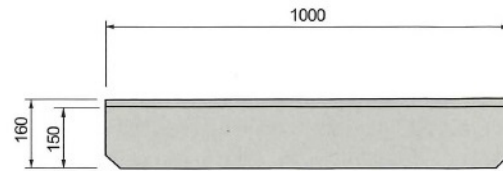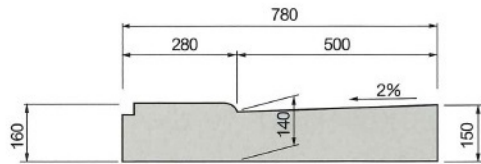

参考重量 282 kg

