


エプロン付ブロック

■特 長



- ・ エプロン部を鉄筋コンクリート構造の薄型とし、経済性を向上させた製品です。
- ・ 標準品をL=2000と長尺化したため施工性が向上します。

■用 途

- ・ 舗装面に溜まった雨水などの排水に使用

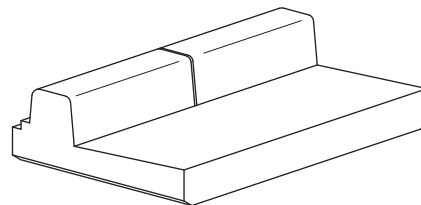



セミフラット標準

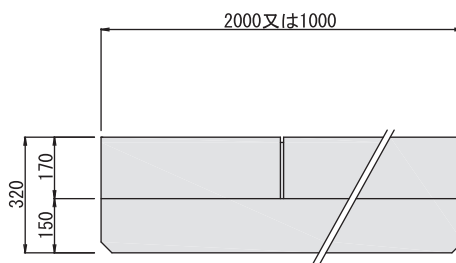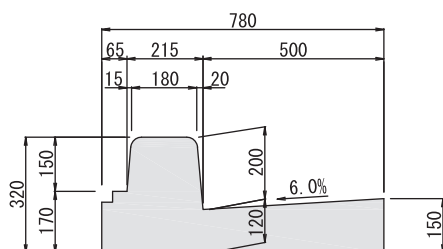

参考重量 L=2.0m 684kg



L=1.0m 342kg

セミフラット デリ穴付

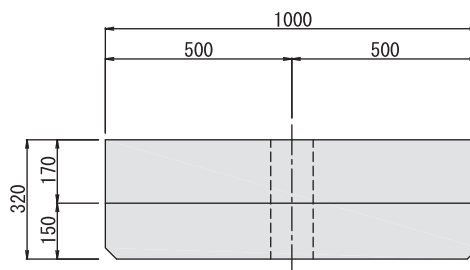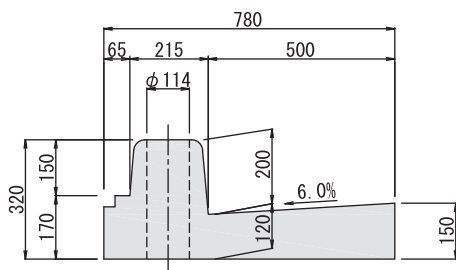



参考重量 335kg

セミフラット M2 切下左・右

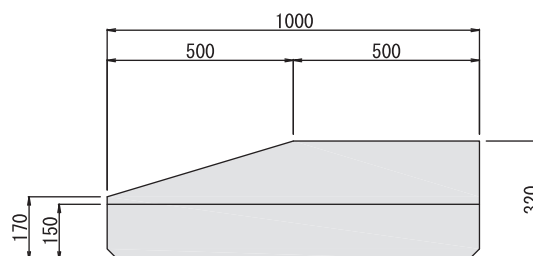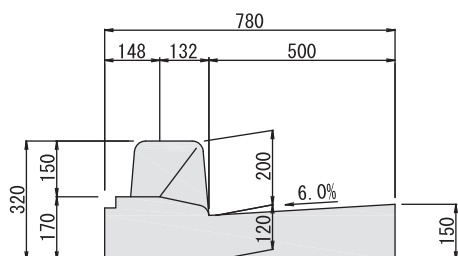

参考重量 320kg


セミフラット M2 乗入

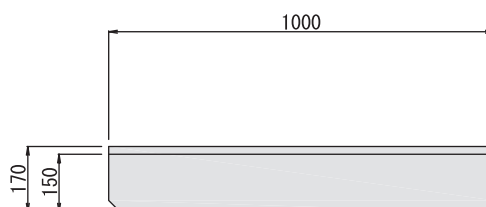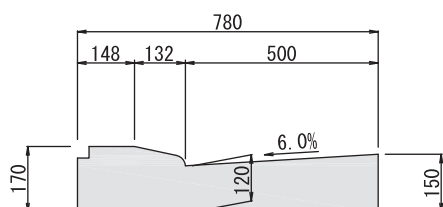

参考重量 267kg

エプロン付ブロック

セミフラット M3 切下左・右

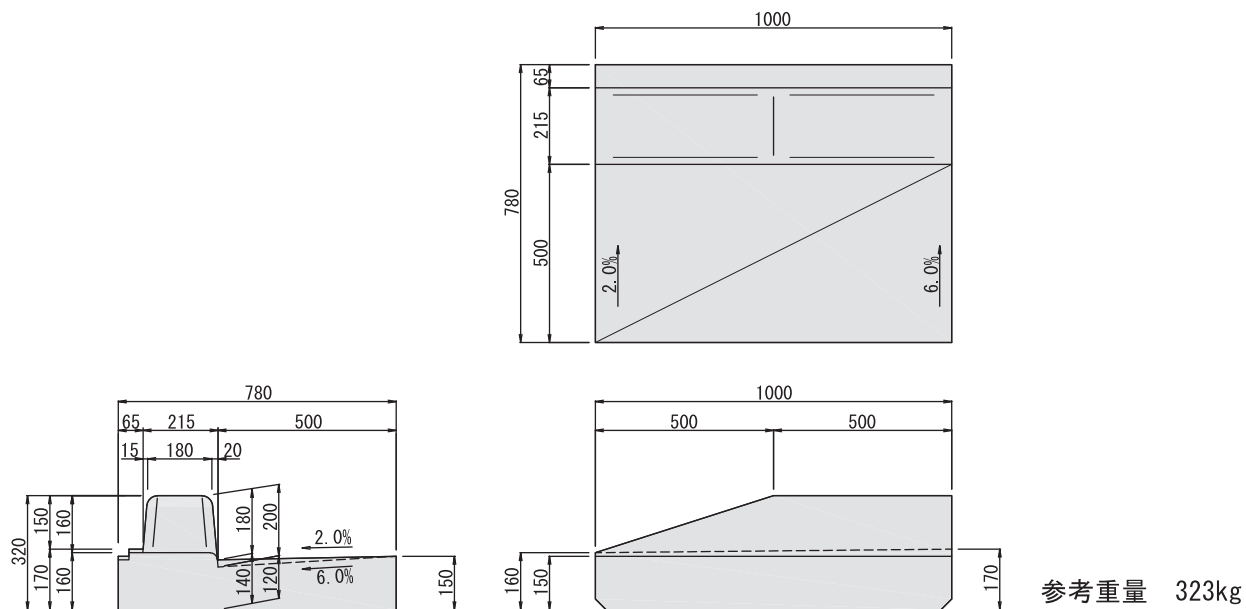

セミフラット M3 乗入

